



# euroscreen® Diplomat Electric

## LEINWANDOBERFLÄCHEN



### Arctic

Mattweiße Frontoberfläche, glasfaserverstärkt, schwarze Rückseite. Gain-Faktor 1,0.



### GreyLight

Graue Frontoberfläche, glasfaserverstärkt, schwarze Rückseite. Gain-Faktor 0,75.



### Xpert

Weißer Frontfläche, schwarze Rückseite. PVC-frei. Schwer entflammbar (B1). Ausgezeichnete Oberflächenplanlage und Farbtemperatur. Gain-Faktor 0,9.

## PROJEKTIONSFORMATE



Höhe > Breite, mit weiterer Höhe, die zusätzliche Flexibilität verleiht. Keine schwarze Umrandung.



Das Leinwandformat ist 1:1. Keine schwarze Umrandung.



Die Leinwand hat eine 5 cm breite schwarze Umrandung. Das Format des Betrachtungsbereichs ist 4:3.



Die Leinwand hat eine 5 cm breite schwarze Umrandung. Das Format des Betrachtungsbereichs ist 16:10.



Die Leinwand hat eine 5 cm breite schwarze Umrandung. Das Format des Betrachtungsbereichs ist 16:9.



Die Leinwand hat eine 5 cm breite schwarze Umrandung. Das Format des Betrachtungsbereichs ist 2,35:1.

## STEUERUNGSOPTIONEN



### Installation

5m Kabel Installation durch einen Elektriker erforderlich.




### Schalter

Die Leinwand wird von einem integrierten 3-Positionsschalter gesteuert.

Die hochwertige Bildwand Diplomat Electric ist dank ihrer robusten Konstruktion und der flexiblen Installation die bevorzugte Wahl im Geschäftsaltag. Die Installation ist durch die Montagehalterungen im Nutenkanal sehr flexibel, da sie eine seitwärts frei bewegliche Positionierung erlaubt. Die Leinwand kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Sie verfügt über ein weißes Aluminiumgehäuse und wird mittels eines integrierten Schalters, einer Infrarot-Fernbedienung oder automatisch durch einen mit dem Projektor verbundenen AutoLink gesteuert. Für Systeminstallationen ist die Leinwand auch nur mit Kabel lieferbar. Alle Steuerungsoptionen werden einfach über den Universalanschluss an der Rückseite der Leinwand an die Diplomat Electric angeschlossen. Für eine noch optimalere Installation kann die Diplomat mit der Quiet-Motor-Option ausgerüstet werden, die den Geräuschpegel um 20% verringert.

## LEINWANDMASSE

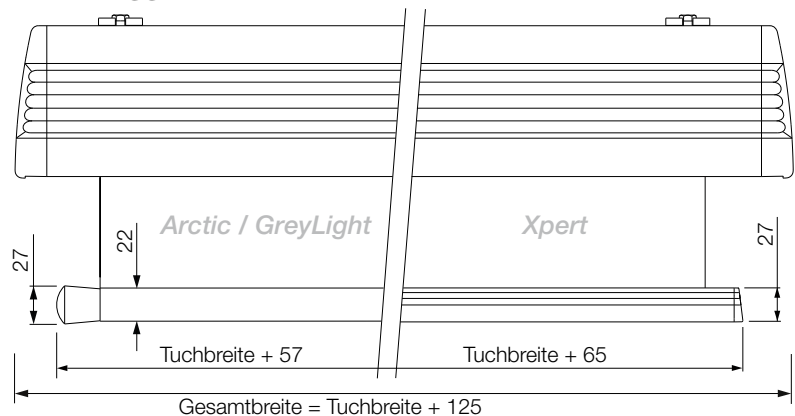

### Beispiel – Diplomat Electric


Modell: MD2724

Leinwandbreite: 2700 mm

Gesamtbreite: 2700 mm + 125 mm = 2825 mm

Randbreite: 2700 mm + 57 mm = 2757 mm

## KASSETTENMASSE

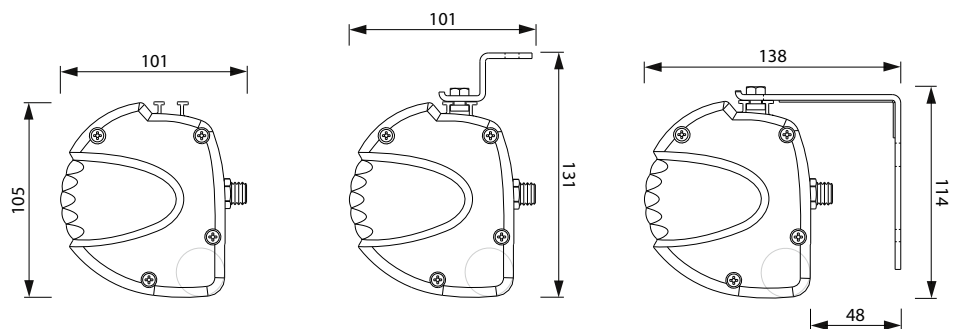

Vertrieb durch

**ATRIUM** 

Die Bildwand-Manufaktur

Atrium Lichtbildwände GmbH

+49 (0)2104 2335-0

www.atrium-screens.de

info@atrium-screens.de

## ELEKTRISCHE DATEN

### Kabeldaten

Dicke:  $\varnothing$  7 mm  
 Kabelbereich: 4x0,5mm<sup>2</sup> , Motor zu Steuerung  
 3x0,75mm<sup>2</sup> , Steuerung zu Stecker  
 Leiter: Schwarz - Auf  
 Braun - Ab  
 Blau - Nullleiter  
 Grün/Gelb - Schutzleiter

### Steckerversionen


Motorleinwände mit Ausnahme der Installation-Version werden entweder mit Eurostecker oder UK-Stecker (beide geerdet) geliefert.

### Motordaten

Spannung: 220 V  
 Leistung: 121 W  
 Geschwindigkeit: 28 U/min.

Frequenz: 50 Hz  
 Impuls: 6Nm  
 Schutzart: IP44


Der Motor ist geerdet.

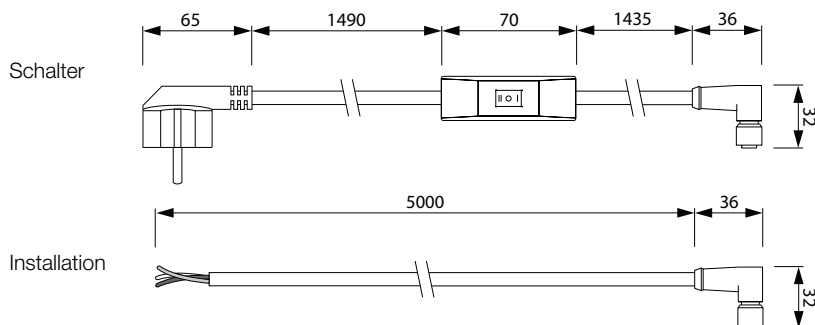

## MASSE DER HALTERUNGEN

### Wandhalterungen

Im Lieferumfang aller Diplomat-Produkte enthalten

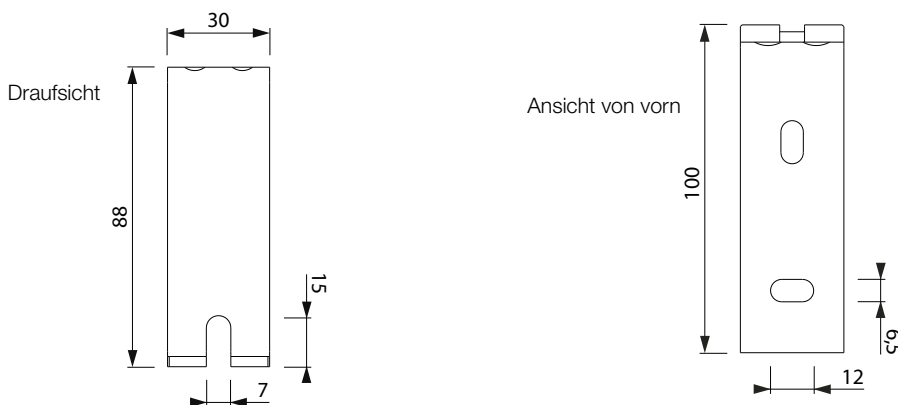


### Deckenhalterungen

Im Lieferumfang aller Diplomat-Produkte enthalten



## MASSE DER VERPACKUNG

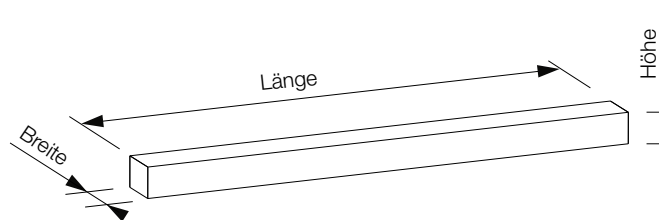

Leinwandbreite	Kastenlänge	Kastenbreite	Kastenhöhe
1600	1910	165	170
1800	2110	165	170
2000	2310	165	170
2200	2510	165	170
2400	2710	165	170
2700	3010	165	170
3000	3310	165	170