



euroscreen® Control Box

Der Euroscreen®-Steuerkasten ist eine neue multifunktionale Steuerungseinheit zur einfachen und reibungslosen Bedienung von elektrisch gesteuerten Bildwänden. Der Steuerkasten verfügt über die gebräuchlichsten Steuerungsfunktionen wie Funk, Infrarot, Trockenkontakt/Kontaktschluss, 12 V-Auslöseschalter und RS232-Schnittstelle.

STEUERUNGSOPTIONEN



Schalter

Die Leinwand wird von einem integrierten 3-Positionsschalter gesteuert.



Infrarot-Fernbedienung

Die Leinwand wird von einer Infrarot-Fernbedienung mit drei Positionen gesteuert.



Fernbedienung

Die Leinwand wird von einer Funk-Fernbedienung mit drei Positionen gesteuert.



AutoLink

Die Leinwand wird beim Ein-/Ausschalten des Projektors automatisch ausgerollt/eingezogen.



12V-Auslöseschalter

Die Leinwand durch ein 12V-Auslösesignal gesteuert werden.



RS232

Kontrollieren Sie die Box mit RS232-Signale über den RJ 11-Port, Pins 1 und 6.



Kontaktschluss



Die Leinwand kann mit einem Kontaktschluss angeschlossen und gesteuert werden.




Infrarot-Auge

Anschluss an der Box durch einen 3,5 mm Audio-Stecker. Ermöglicht die Box weg verborgen sein.

GRÖSSE

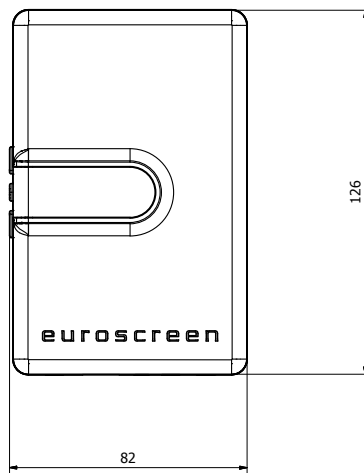

INTERIOR ÜBERBLICK

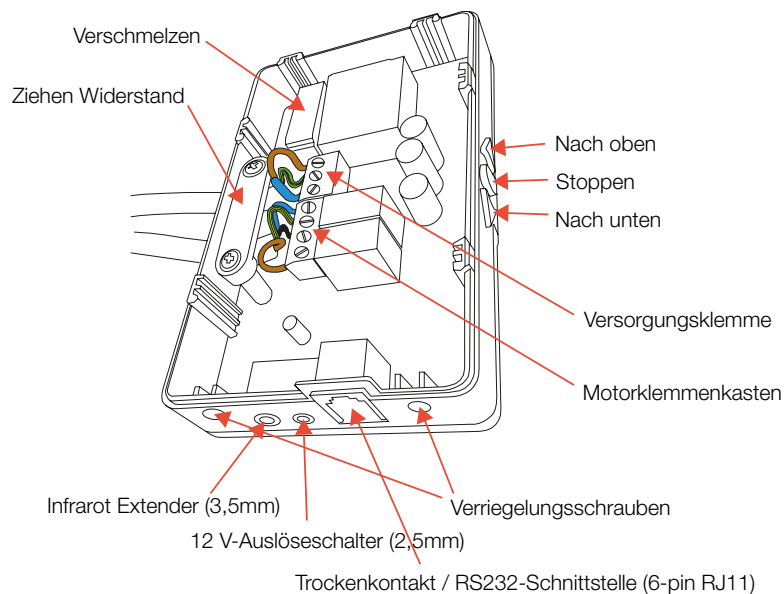

Vertrieb druch

ATRIUM 

Die Bildwand-Manufaktur

Atrium Lichtbildwände GmbH

+49 (0)2104 2335-0

www.atrimum-screens.de

info@atrimum-screens.de

ELEKTRISCHE DATEN

Motordaten


Eingabe: 230VAC / 50Hz
Ausgang: $\leq 4A$
Radio Frequenz: 433,92MHz
Verschmelzen: T5L250V

Der Box ist geerdet.

Kabeldaten

Dicke: $\varnothing 7 \text{ mm}$
Kabelbereich: $4 \times 0,5 \text{ mm}^2$, Motor zu Steuerung
 $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$, Steuerung zu Stecker
Leiter: Schwarz - Auf
Braun - Ab
Blau - Nullleiter
Grün/Gelb - Schutzleiter

MASSE DER VERPACKUNG

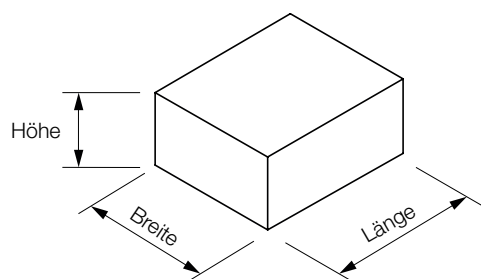

Kastenlänge	Kastenbreite	Kastenhöhe
223	185	105